
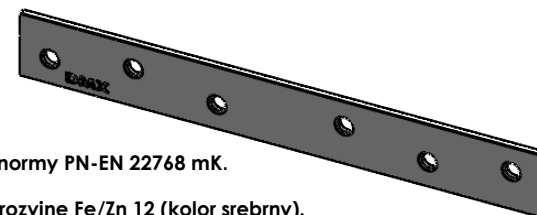


| Rewizja |      |      |         |             |
|---------|------|------|---------|-------------|
| Rewizja | Opis | Data | Zmienił | Zatwierdził |

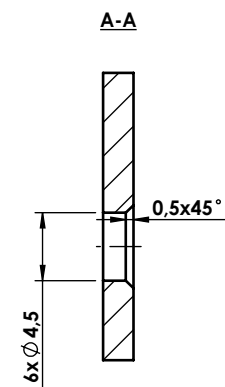

1. Tolerancje ogólne wg. normy PN-EN 22768 mK.
2. Ostre krawędzie stępić.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne Fe/Zn 12 (kolor srebrny).
4. Cechy nabijać na głębokość 0,1 [mm].
5. Dopuszcza się wykonanie bez nabitych cech lub z cechami wg poprzedniego wzoru.

|                                                                                       |  |            |  |                       |  |          |  |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------------------|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| D. Kozłowski                                                                          |  | -          |  | -                     |  | Utworzył |  |                                                                                       |  |
| Projektował                                                                           |  | Sprawdził  |  | Zawierzył             |  | Wzrost   |  |                                                                                       |  |
| D. Kozłowski                                                                          |  | A4         |  | 1:1                   |  | Materiał |  | DC01                                                                                  |  |
| Kreślił                                                                               |  | Format     |  | Skala                 |  | Masa     |  | 44,6 g                                                                                |  |
|                                                                                       |  |            |  |                       |  |          |  | Powierzchnia                                                                          |  |
| 448661                                                                                |  | 09.04.2020 |  | Łącznik płaski LW 160 |  |          |  |  |  |
| Indeks                                                                                |  | Data       |  |                       |  |          |  | Akust.<br>1 / 1                                                                       |  |
|  |  | -          |  |                       |  |          |  | Nawilż.<br>0                                                                          |  |
| DOMAX Sp. z o.o.                                                                      |  | LW 160     |  |                       |  |          |  |                                                                                       |  |