

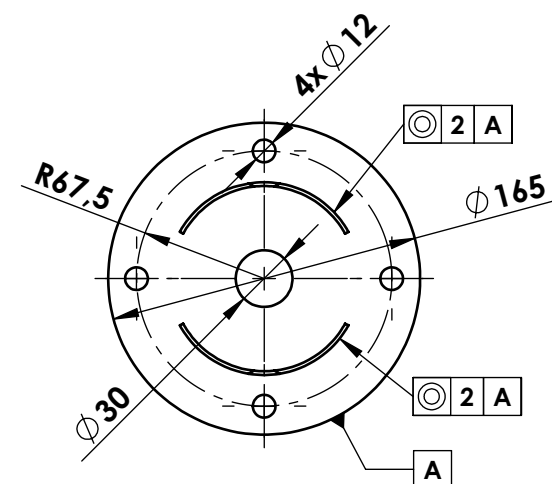
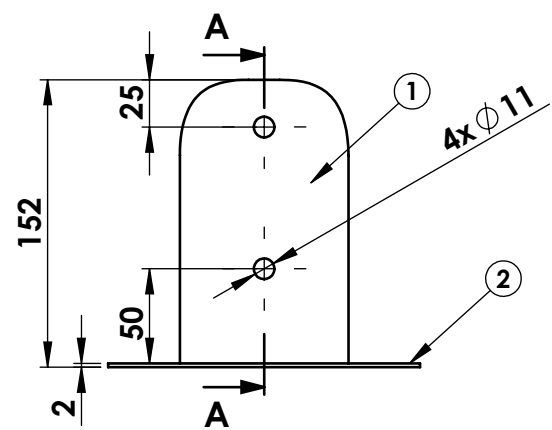




Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobom trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

| Rewizja |                            |            |             |             |
|---------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| Rewizja | Opis                       | Data       | Zmienił     | Zatwierdził |
| A       | Zmiana otworów w podstawie | 10.12.2020 | D.Kozłowski |             |

**A-A  
(1:2)**

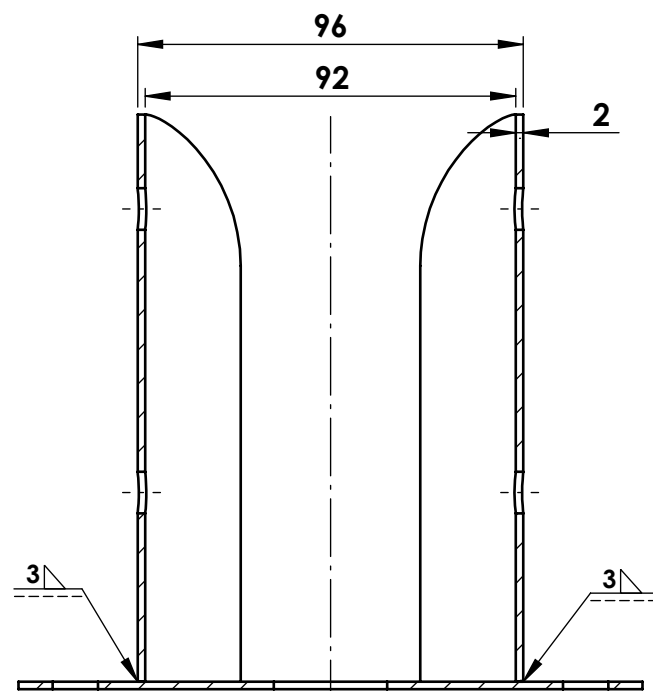

- Uwagi:**
1. Tolerancje ogólne wg. normy ISO 2768 mK
  2. Ostre krawędzie stępić
  3. Całość ocynkować galwanicznie Fe/Zn 12.

| 2           | 1     | Podstawa      | PSPOD 90-P   | 1.0037 (S235JR)       | 0.32 |
|-------------|-------|---------------|--------------|-----------------------|------|
| 1           | 2     | Blacha boczna | PSPOD 90-B   | 1.0037 (S235JR)       | 0.24 |
| Poz.        | Ilość | Nazwa         | Numer części | Materiał              | Masa |
| Projektował |       | Sprawdził     |              | Zatwierdził           |      |
| D.Kozłowski |       | -             |              | -                     |      |
| Format      |       | Skala         |              | Masa                  |      |
| D.Kozłowski |       | A4            |              | 1:4                   |      |
| Indeks      |       | Data          |              | Masa                  |      |
| 4850090     |       | 10.12.2020    |              | 0.79 kg               |      |
|             |       | PSPOD 90      |              | 10,58 dm <sup>2</sup> |      |
|             |       | PSPOD 90      |              | 1                     |      |
|             |       |               |              | 1                     |      |
|             |       |               |              | A                     |      |

