
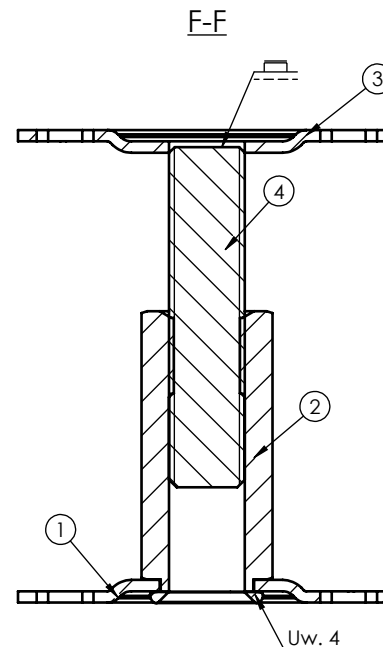


Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobom trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

Rewizja				
Rewizja	Opis	Data	Zmienił	Zaakceptował
A	Zmiana otworowania podstawy górnej i dolnej	10.12.2018	D.Kozłowski	
B	Dodanie informacji, na podstawie której, o maksymalnej wysokości "H" max. 150mm	31.07.2019	D.Kozłowski	A.Piotrowski

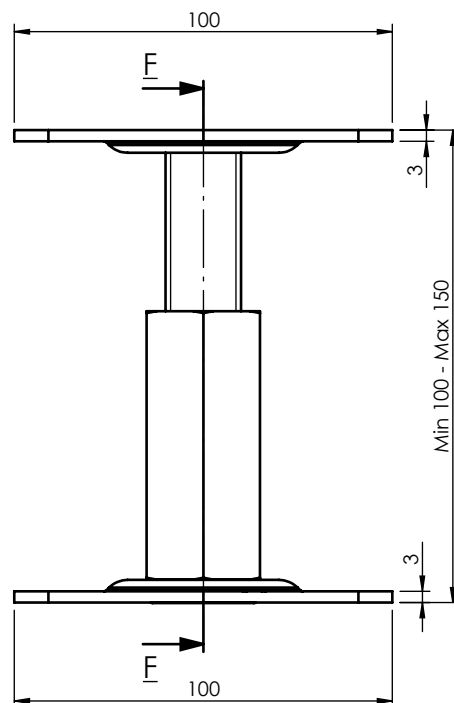

Uwagi:

1. Tolerancje ogólne wg. normy PN-EN 22768 mK.
2. Ostre krawędzie stępić.
3. Całość ocynkować galwanicznie Fe/Zn 12.
4. Podstawa dolna powinna się swobodnie obracać.

4	1	Pręt gwintowany M20 L=90mm DIN 975	PR100-P	1.0037 (S235JR)	0,22	0,65
3	1	Podstawa PSR 100 M20 Ø 20 (PSR Z i PS Z)	PSR 100 M20 -R	1.0037 (S235JR)	0,25	2,26
2	1	Nakrętka	PR100-N	1.0037 (S235JR)	0,28	1,38
1	1	Podstawa dolna do PR 100 Ø 25	PR100-PD	1.0037 (S235JR)	0,25	2,24
Poz.	Ilość	Nazwa	Opis	Materiał	Masa	Pow.

Projektował	D.Kozłowski	Sprawił	-	Zaakceptował	-	Uwaga	6,53 dm
Format	A4	Skala	1:2	Materiał	-	Masa	1,00 kg
Wydruk	04.11.2019	Data	Podstawa regulowana PR100/100-150				Arkusze
domax				PR100_100-150			1 / 1
DOMAX Sp. z o.o.							Rewizja
							B

