
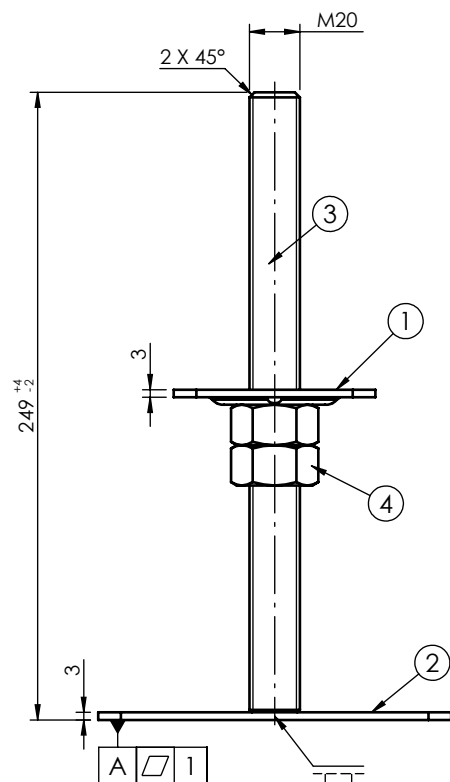


Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobom trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

Rewizja				
Rewizja	Opis	Data	Zmienił	Zawierdził
A	Zmiana wielkości otworów w podstawie z $\varnothing 11$ na $\varnothing 12$ mm	17.05.2021	D.Kozłowski	

Pozycja 2

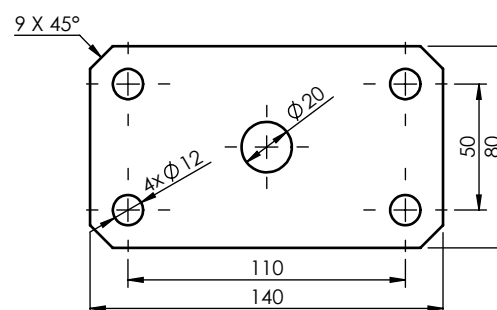

Uwagi:

1. Tolerancje ogólne wg. normy PN-EN 22768 mK.
2. Ostre krawędzie stępić.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne Fe/Zn 12 wg PN-EN ISO 2081.

4	2		Nakrętka	M20-5 DIN 934	S235	
3	1	12477	Pręt gwintowany S235 M20x250mm surowy DIN 976 4.8	Pręt gwintowany M20x247 [mm]	1.0037 (S235JR)	0.60
2	1	1520140	Podstawa dolna do PSRP 80 Ø 20	PSRP 80 M20 -P	1.0037 (S235JR)	0.24
1	1	1520080	Podstawa do PSR 80 M20 Ø 20 (PSR Z i PS Z)	PSR 80 M20 -R	1.0037 (S235JR)	0.15
Poz.	Ilość	Indeks	Nazwa	Numer części	Materiał	Masa
		D.Kozłowski		-	-	5,87 dm ²
Projektował		Sprawdził		Zachwalczal		Uwaga
D.Kozłowski		Format A4		Skala 1:3		Materiał
Kreślił		Masa		1.01 kg		
4882080		17.05.2021		PRSP 80 M20		 Arkusz 1 / 1
Indeks		Data				
				PSRP 80 M20		 Rozwaga
DOMAX Sp. z o.o.						