


Rewizja				
Rewizja	Opis	Data	Zmienil	Zatwierdzil

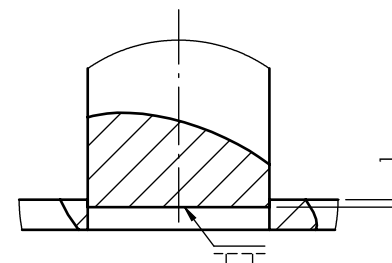

SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 1

1. Tolerancje ogólne wg. normy PN-EN 22768 mK.
2. Ostre krawędzie stępić.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne Fe/Zn 12 wg PN-EN ISO 2081.

3	2	1524110	Podstawa do PSR 100 Ø24 gr 4mm	PSR 100 M24 -R	1.0037 (S235JR)	0.31
2	2	159400024	Nakrętka ocynk M24 kl.10	hex nut style 1 gradeab_iso		
1	1	12488	Pręt gwintowany S235 M24x250mm surowy DIN 976 4.8	Pręt gwintowany M 24x247[mm]	1.0037 (S235JR)	0.87
Poz.	Ilość	Indeks	Nazwa	Numer części	Materiał	Masa
D.Kozłowski		-		-	7,11 dm ²	
Projektował		Sprawdził		Zatwierdził	Uwagi	
D.Kozłowski		Format A4	Skala 1:5	Materiał	Masa 1.54 kg	
Wzrost		Data 08.02.2019		PSR 100 M24		
		PSR 100 M24				 1 / 1 0
DOMAX Sp. z o.o.						Revizja