



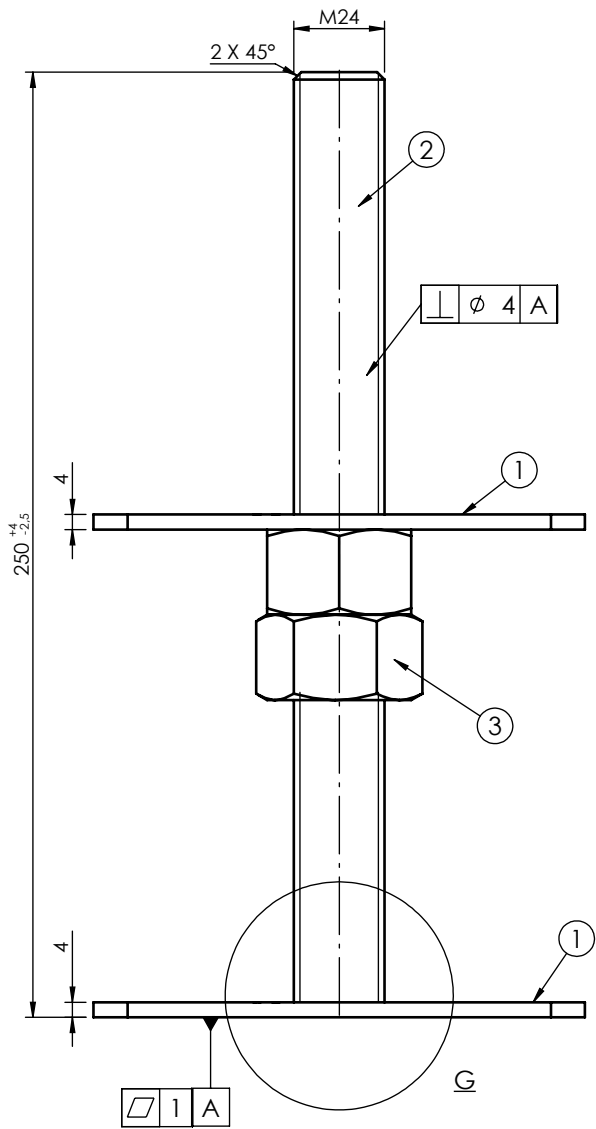


Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobom trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

Rewizja				
Rewizja	Opis	Data	Zmienił	Zatwierdził

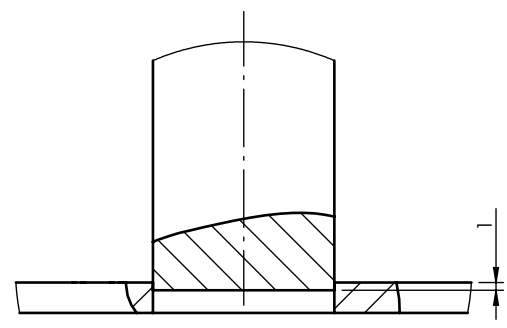

SZCZEGÓŁ G
SKALA 1 : 1

- Uwagi:
1. Tolerancje ogólne wg. normy PN-EN 22768 mK.
 2. Ostre krawędzie stępić.
 3. Zabezpieczenie antykorozyjne Fe/Zn 12 wg PN-EN ISO 2081.

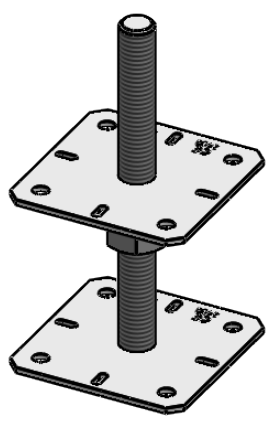

3	2	Nakrętka M24	hex nut style 1 gradeab_iso		
2	1	Pręt gwintowany S235 M24x250mm surowy DIN 976 4.8	Pręt gwintowany M 24x247[mm]	1.0037 (S235JR)	0.87
1	2	Podstawa do PSR 130 Ø24 gr 4mm	PSR 130 M24 -R	1.0037 (S235JR)	0.53
Poz.	Ilość	Nazwa	Numer części	Materiał	Masa
		D.Kozłowski	-	-	9,96 dm
		D.Kozłowski	A4	Skala 1:5	Masa 1.97 kg
		08.02.2019	PSR 130 M24		
		domax	PSR 130 M24		
		DOMAX Sp. z o.o.			

1 / 1
0