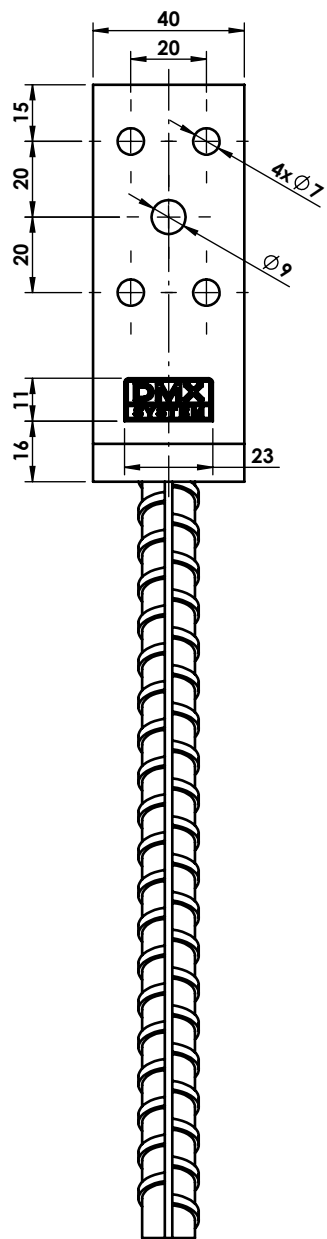
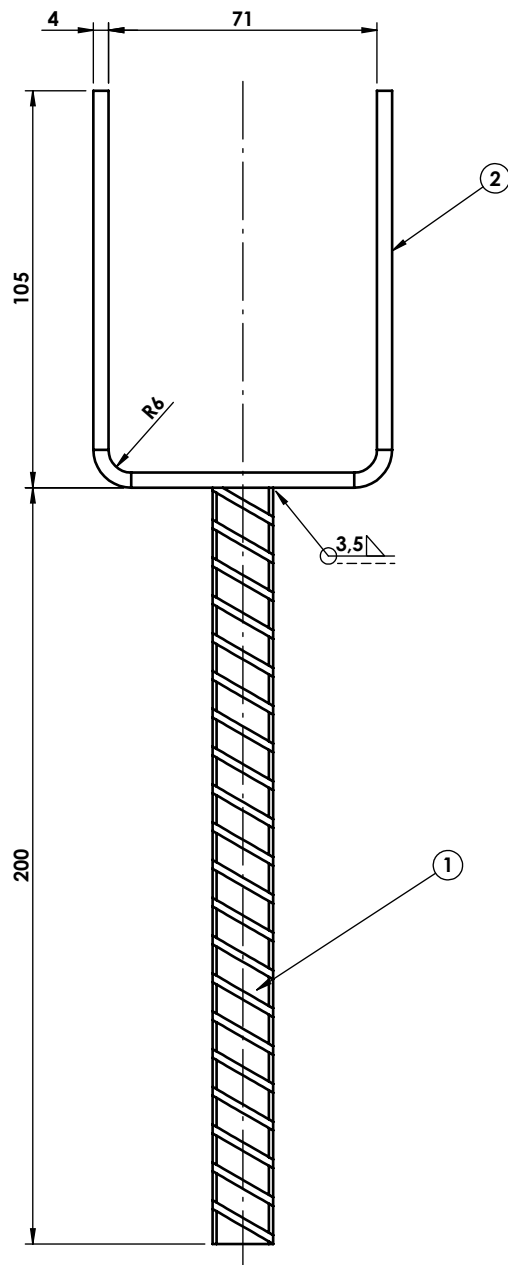


Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobą trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

Rewizja				
Rewizja	Opis	Data	Zmienił	Zatwierdził
A	Zmiana grubości materiału i kąta gięcia	02.10.2020	D. Kosiński	
B	Dodano cechy	01.12.2020	D. Kosiński	

Uwagi:

1. Tolerancje ogólne wg. normy PN-EN 22768 mK.
2. Ostre krawędzie stępzić.
3. Zabezpieczyć antykorozyjnie Fe/Zn wg PN-EN ISO 2081.
4. Cechy nabijać na głębokość 0,1mm.

2	1	Blacha	PSL 100-B	S235
1	1	Pręt żebrowany	Ø 16-200	B500
Poz.	Ilość	Nazwa	Opis	Materiał
D.Kozłowski				
Projektował	Sprawdził		Zatwierdził	
D.Kozłowski	Format	A4	Skala	1:2
Indeks	16.12.2020	Podstawa słupa PSL		Arkusz 1 / 1
Data		Materiał		Rewizja
domax		PSL 70U		B
DOMAX Sp. z o.o.		Masa		
		0,66 kg		
		Powierzchnia		
		3,63 dm ²		