



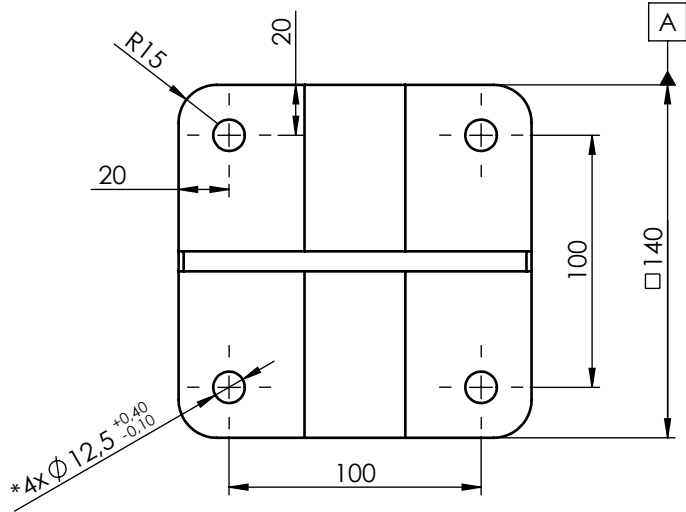


Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobą trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

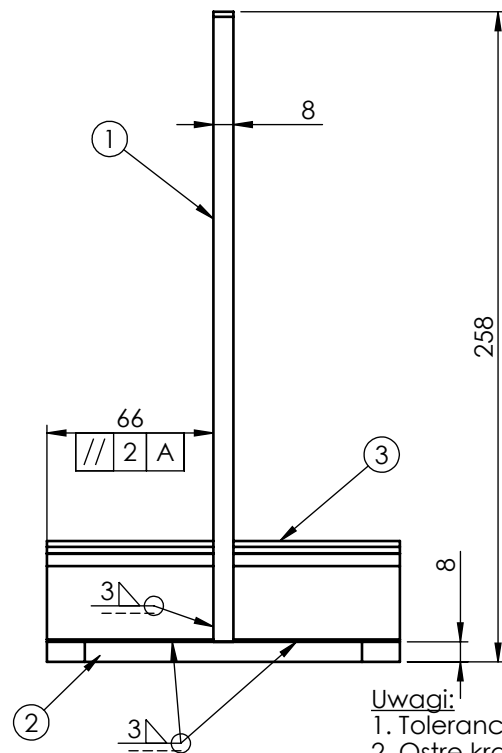

Uwagi:

1. Tolerancje ogólne wg. normy ISO 2768 mK
2. Ostre krawędzie stępić
3. Całość ocynkować galwanicznie wg PN-EN ISO 1461
4. Średnice otworów oznaczone dwoma gwiazdkami (*), po ocynkowaniu nie mogą być mniejsze, niż 12 [mm].

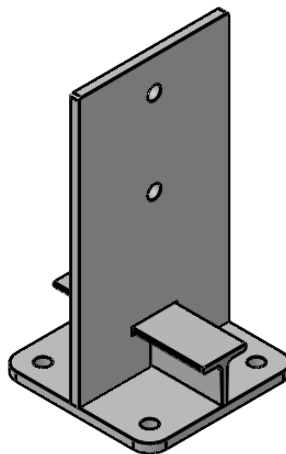

3	1	Teownik	T 40 x 40x140	1.0037 (\$235JR)	
2	1	Podstawa	PUW 140-00-20	1.0037 (\$235JR)	1.18
1	1	Blacha górna	PUW 140-00-10	1.0037 (\$235JR)	2.13
Poz.	Ilość	Nazwa	Numer części	Materiał	Masa
D.Kozłowski		-		14,20 dm ²	
Projektował	Sprawdził		Zachwalczal	Utworzył	
D.Kozłowski		Format A4	Skala 1:3	Materiał	Masa 3,73 kg
Wzrost	14.05.2018	PUW 140			Adiutor
Dobry					1 / 1
domax		PUW 140-00-00			Rezerwa
DOMAX Sp. z o.o.					0