
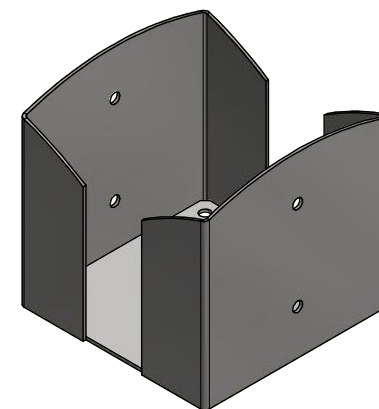
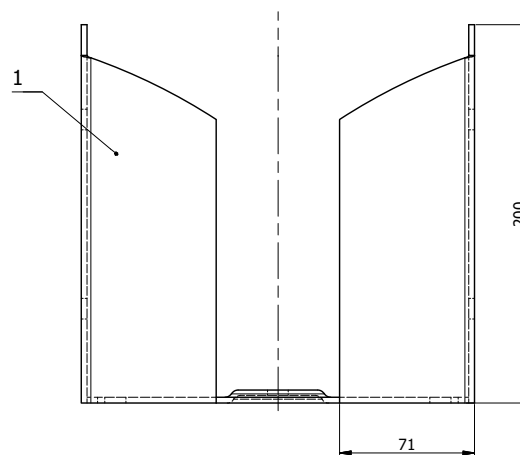
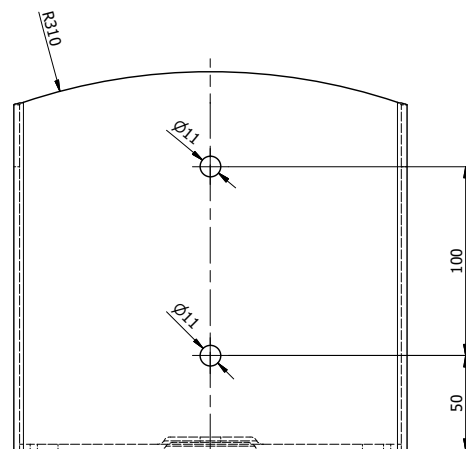
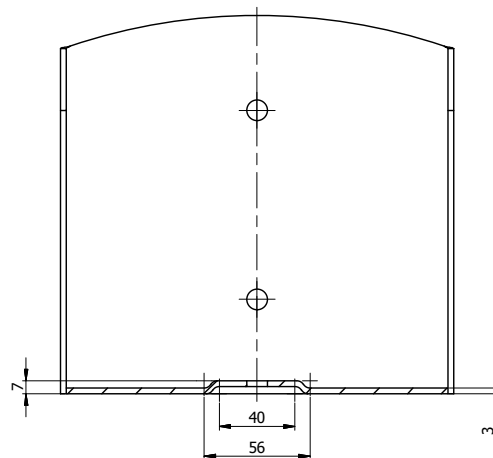


Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobą trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

Rew.	Opis	Data	Zmienił	Zatwierdził
A	Zmiana wielkości otworów w podstawie	10.12.2020	D.Kozłowski	

A-A

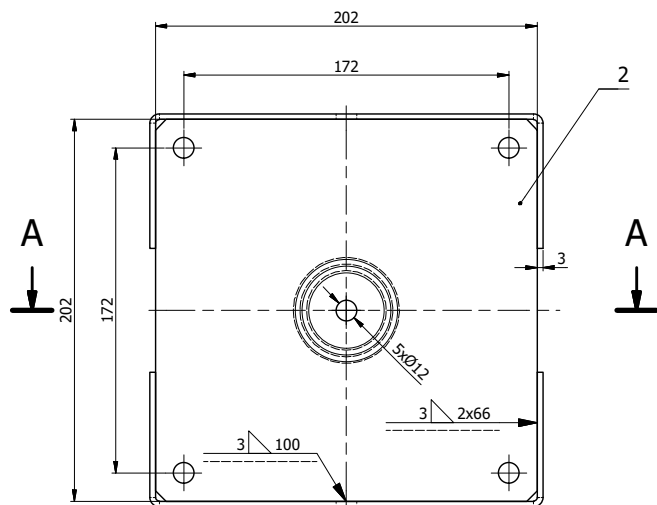

Uwagi:

1. Tolerancje ogólne PN-EN 22768 mK
2. Krawędzie podstawy fazywać na 2x45°
3. Całość ocynkować galwanicznie Fe/ZN 12.

2	1	Blacha	x3-202x202	S235	0,953
1	2	Blacha	x3-338x200	S235	1,476
Poz.	Ilość	Detal	Opis	Material	Waga [kg]
Projektował		Sprawdził		Zatwierdził	
Kreślił				Kod	
Index		Data		PSPW	
I.Kwiek		26.03.2018		Arkusz	
domax		Podstawa słupa PSPW 200		1/1	
DOMAX Sp. z o.o.		PSPW 200		Revizja	