


2		1			
Rewizja					
Rewizja	Opis	Data	Zmienił	Zatwierdził	



1. Tolerancje ogólne wg. normy ISO 2768 mK
2. Ostre krawędzie stępić
3. Całość ocynkować galwanicznie wg PN-EN ISO 1461
4. Średnice otworów oznaczone dwoma gwiazdkami (*), po ocynkowaniu nie mogą być mniejsze, niż 12 [mm].

3	1	Teownik	T 40 x 40x90	1.0037 (\$235JR)	
2	1	Blacha górna	PUW 90-00-10	1.0037 (\$235JR)	0.81
1	1	Podstawa	PUW 90-00-20	1.0037 (\$235JR)	0.35
Poz.	Ilość	Nazwa	Numer części	Materiał	Masa
Projektował		D.Kozłowski		Sprawdził -	
Zaprojektował		-		Uwagi	
7,2 dm ²					
D.Kozłowski		Format A4		Skala 1:2	
Kreślił		Materiał		Masa	
14.05.2018		1.42 kg			
Wydrukował		Data		Arkusz	
14.05.2018		1		1	
domax		PUW 90-00-00		Kolejny	
DOMAX Sp. z o.o.				0	

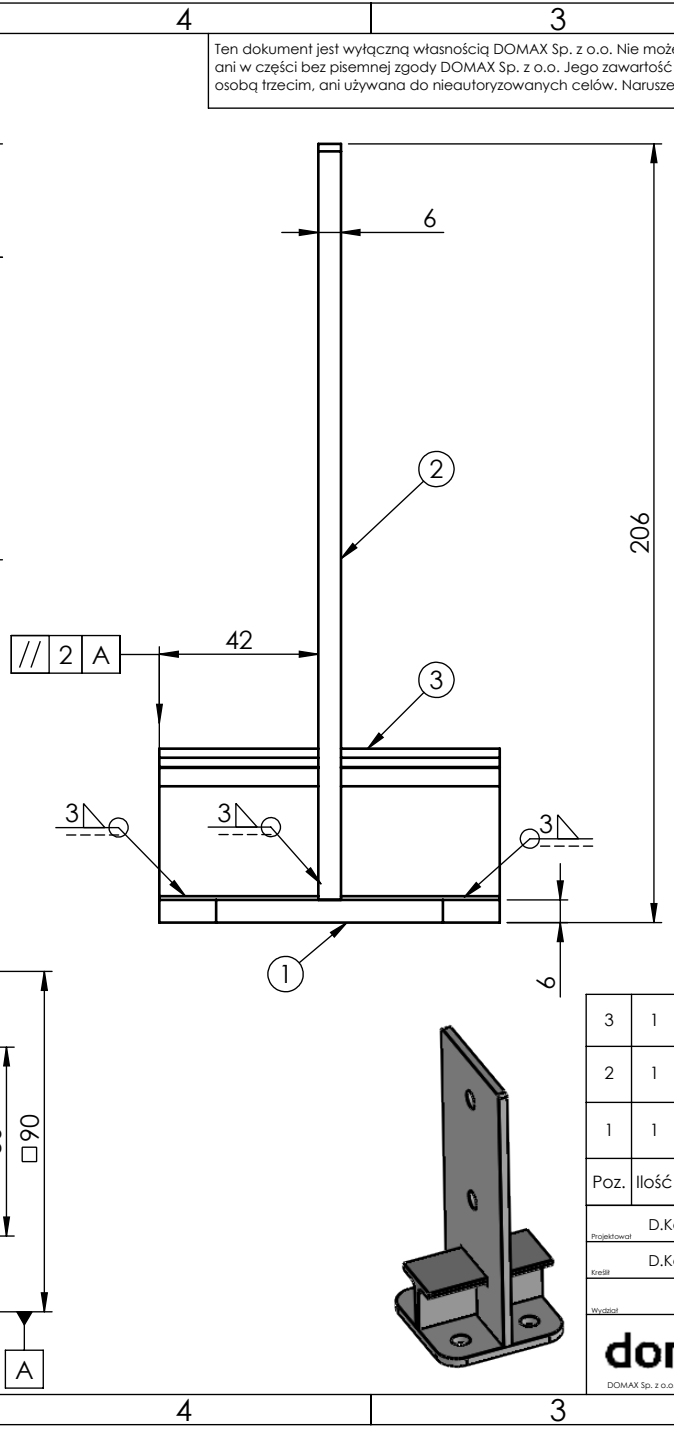